

ENERO  
2020



# TECHNO *Plus*.CL

## EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

 **CUPRUM**  
ESCALERAS PROFESIONALES

 **Hailo**

 **MAGNA**  
INDUSTRIAL MAGNA 2017



# TABURETE DE ACERO

## SERIE TAB - USO DOMÉSTICO

**MAGNA**  
INDUSTRIAL HEAVY DUTY

TAB-03



TAB-02



Anchos peldaños  
de acero  
antideslizante



Estribo de tubo  
cuadrado alto, de  
fácil agarre

Fijación (bloqueo  
de seguridad)

Modelo	Capacidad	Altura Total (m)	Altura a la base (m)	Alcance de usuario (m)	Ancho (m)
TAB-02	150	0,80	0,47	1,91	0,40
TAB-03	150	1,00	0,67	2,20	0,40

# ESCALERA ALUMINIO TABURETE

SERIE 429 - USO COMERCIAL



Tacones de suela  
anti-deslizante.



Tirantes  
antipellizcos.



Peldaños con superficie  
anti-deslizante.

Certificados de calidad:



**ANSI**



MODELO	CAPACIDAD (kg)	PELDAÑOS	ALTURA TOTAL (m)	ALCANCE USUARIO (m)	PESO (kg)
429-02	150	2	0,66	2,58	2

[www.escalerascuprum.cl](http://www.escalerascuprum.cl)



# ESCALERA ALUMINIO TIJERA SIMPLE

SERIE 2314 - USO COMERCIAL

**CUPRUM**

**Scala**

2314-04



2314-05



2314-06



Tapa plástica y  
portacubetas automático.



Peldaños con superficie  
antideslizante.



Tacones con suela  
antideslizante.

Certificados de calidad:



**ANSI**



MODELO	CAPACIDAD (kg)	PELDAÑOS	ALTURA TOTAL (m)	ALCANCE USUARIO (m)	PESO (kg)
2314-04	90kg	4	1,22	2,57	2,3
2314-05	90kg	5	1,52	2,86	2,9
2314-06	90kg	6	1,82	3,15	3,4

[www.escalerascuprum.cl](http://www.escalerascuprum.cl)

# ESCALERA ALUMINIO TIJERA SIMPLE

SERIE 2312 - USO COMERCIAL



Tacones ajustables con  
suela anti-deslizante.



Tapa plástica con ranuras  
porta-herramientas.



Porta-cubetas automático.



Peldaños con superficie  
anti-deslizante.

Certificados de calidad:




**ANSI**



MODELO	CAPACIDAD (kg)	PELDAÑOS	ALTURA TOTAL (m)	ALCANCE USUARIO (m)	PESO (kg)
2312-03	150	3	0,91	2,28	3
2312-04	150	4	1,22	2,58	3,6
2312-05	150	5	1,53	2,86	4,4
2312-06	150	6	1,83	3,14	5

# ESCALERA ALUMINIO TIJERA SIMPLE.

SERIE 2213 - USO PROFESIONAL

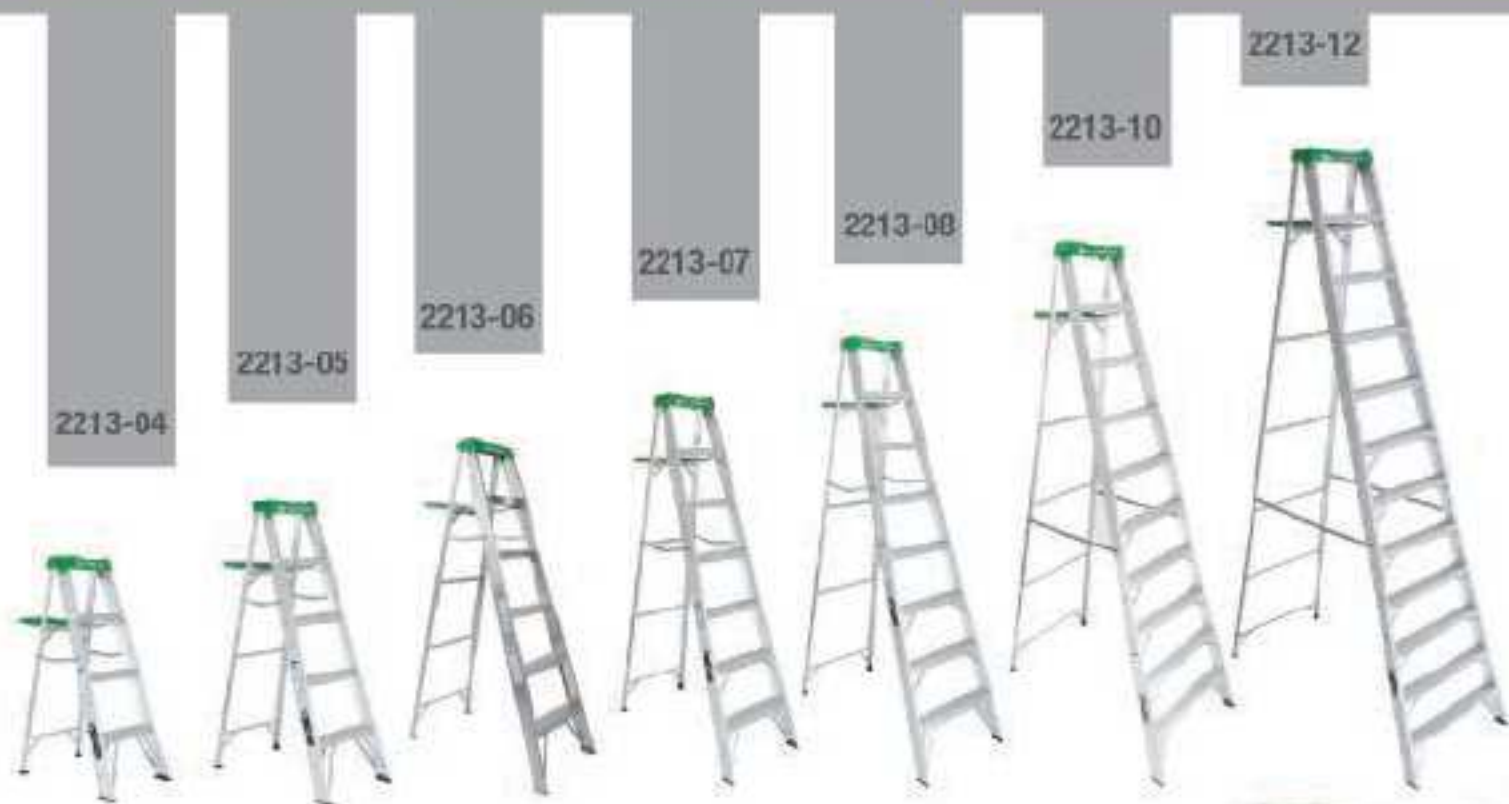


Bandeja para  
pintura y herramientas.



Tacones de suela  
anti-deslizante.



Certificados de calidad:



**ANSI**




MODELO	CAPACIDAD (kg)	PELDAÑOS	ALTURA TOTAL (m)	ALCANCE USUARIO (m)	PESO (kg)
2213-04	175	4	1,22	2,60	4,3
2213-05	175	5	1,52	2,91	5,2
2213-06	175	6	1,83	3,21	5,8
2213-07	175	7	2,13	3,52	8
2213-08	175	8	2,44	3,83	9
2213-10	175	10	3,05	4,74	12,3
2213-12	175	12	3,66	5,05	15,8

[www.escalerascuprum.cl](http://www.escalerascuprum.cl)



# ESCALERA ALUMINIO RECTA SIMPLE

SERIE 440 - USO PROFESIONAL

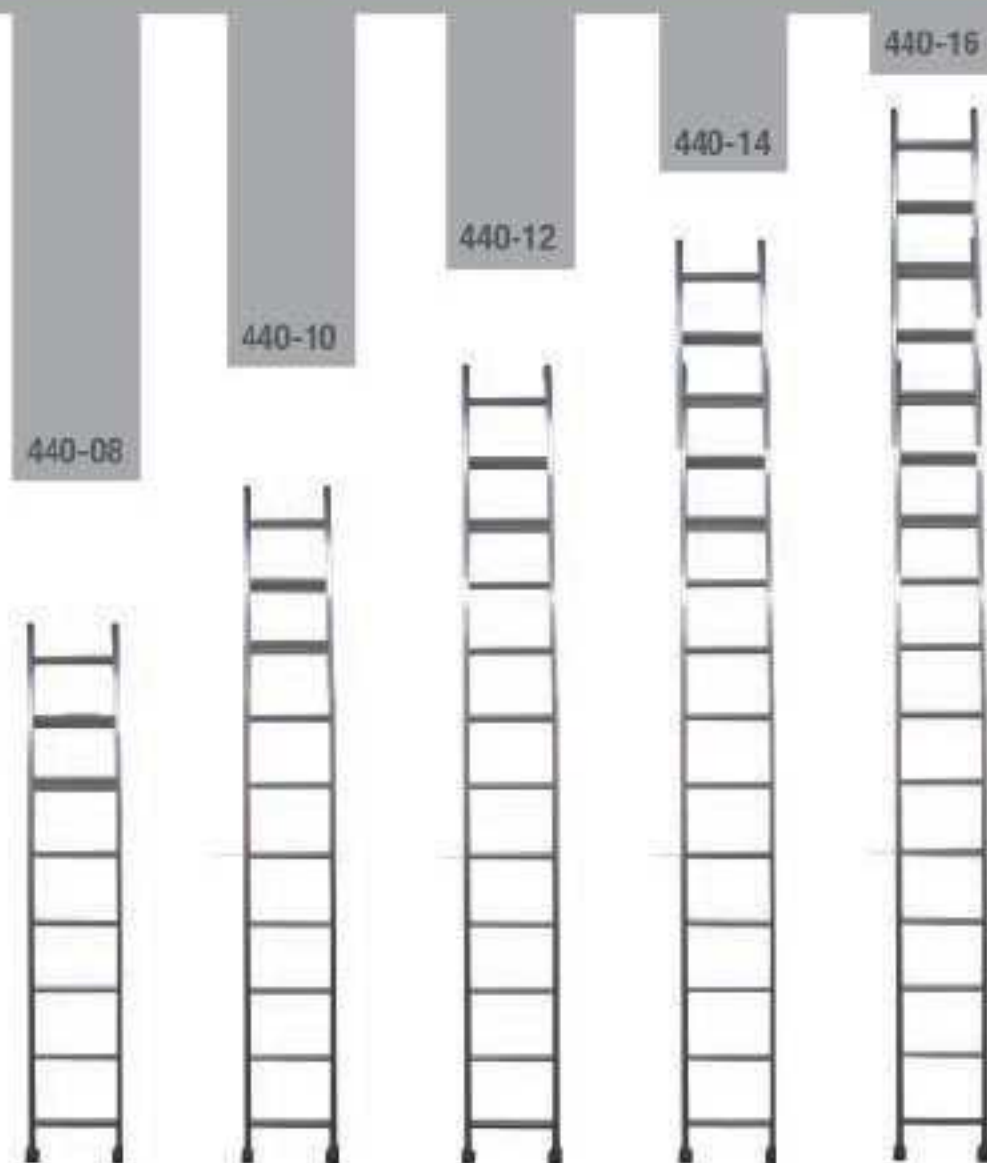

Tacones de  
doble acción  
con goma  
antiderrapante



Peldaños en  
forma D.

Certificados de calidad:



**ANSI**




MODELO	CAPACIDAD (kg)	PELDAÑOS	ALTURA TOTAL (m)	ALCANCE USUARIO (m)	PESO (kg)
440-08	175	8	2,50	3,40	4,5
440-10	175	10	3,00	3,90	5,6
440-12	175	12	3,60	4,50	7,4
440-14	175	14	4,20	5,10	10,0
440-16	175	16	4,80	5,70	12

[www.escalerascuprum.cl](http://www.escalerascuprum.cl)

# ESCALERA ALUMINIO TELESCÓPICA

SERIE 405 - USO PROFESIONAL

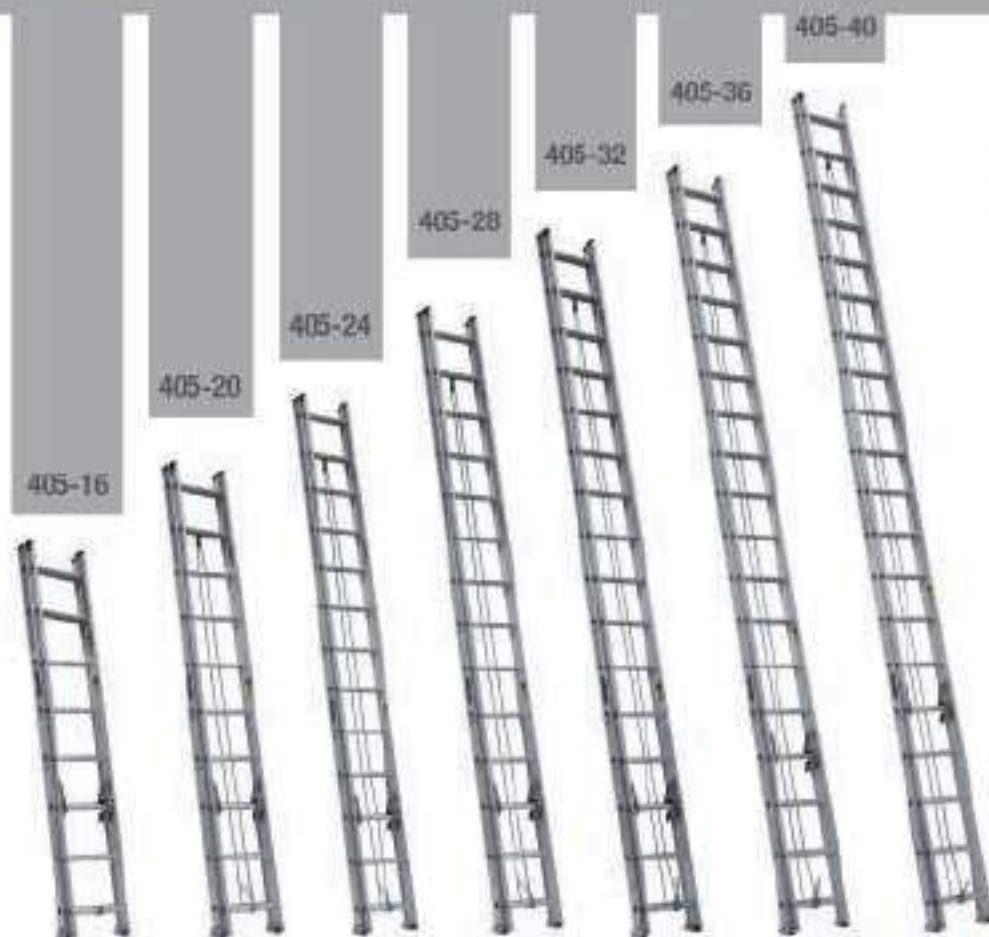

Sistema de polea y cuerda para operar la sección móvil de la escalera.



Tacones ajustables con suela anti-deslizante.



Trampa con candado para asegurar la dos secciones de la escalera de extensión.

Certificados de calidad:



MODELO	CAPACIDAD (kg)	PELDAÑOS	ALTURA PLEGADA (m)	ALTURA EXTENDIDA (m)	ALCANCE USUARIO EXTENDIDA (m)	PESO (kg)
405-16	175	16	2,44	3,94	4,82	9,21
405-20	175	20	3,05	5,19	5,96	13,3
405-24	175	24	3,66	6,38	7,23	15,3
405-28	175	28	4,22	7,60	8,27	20,7
405-32	175	32	4,88	8,82	9,40	24,7
405-36	175	36	5,40	9,73	10,39	30,6
405-40	175	40	6,10	10,65	11,31	34,2

[www.escalerascuprum.cl](http://www.escalerascuprum.cl)





Imagen referencial



Peldaños antideslizantes



Pata de apoyo de  
aluminio tubular



Liviana y resistente



Modelo	Capacidad (kg)	Peldaños	Altura total (m)	Alcance usuario (m)	Peso (kg)
EAC-10	136	10	3,10	4,20	12

# ESCALERA ALUMINIO MULTIPROPÓSITO

**MAGNA**  
INDUSTRIAL HEAVY DUTY

SERIE EAM - USO INDUSTRIAL PESADO




 Tacones de suela antideslizante.

 4 Cuerpos ajustables y articulables.

 Escalera de Aluminio.



ALCANCE  
USUARIO

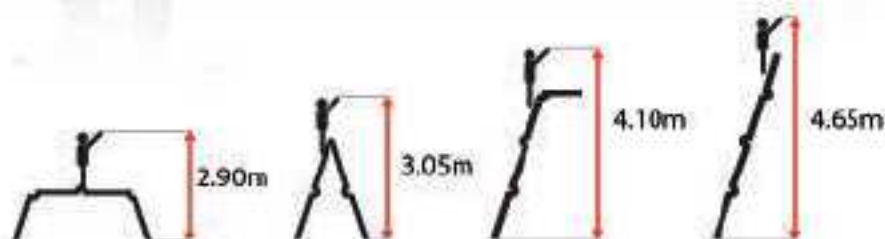

MODELO	CAPACIDAD	ALTURA PLEGADA	ANCHO PLEGADO	ALTURA TIPO ANDAMIO	ALTURA TIPO TIJERA	ALTURA EXTENDIDA	PESO (kg)
EAM-12	150kg	0,98m	0,26m	0,96m	1,74m	3,55m	14

# ESCALERA ALUMINIO MULTIPROPÓSITO (MULTIUSO)

SERIE C-2096 - USO COMERCIAL



Incluye bandejas en 2 partes:  
**Pequeña:** 29 x 56,4 cm  
**Larga:** 29 x 83,5 cm



Bisagras de alta resistencia



Plataforma con superficie antiderrapante



Peldaño cuadrado engargelado



Barra estabilizadora con tacón antiderrapante



Extendida



Extendida con espacio a pared



Extendida 3/4 de su longitud



Plataforma



Plataforma



Tijera



Tijera doble



Almacenamiento



Modelo	Capacidad (kg)	Altura extendida (m)	Altura tijera (m)	Altura plataforma (m)	Peso (kg)
C-2096-13	150	3,35	1,74	0,97	16,30



# ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TIJERA SIMPLE

SERIE FS1500 - USO INDUSTRIAL PESADO

**CUPRUM**  
ESCALERAS PROFESIONALES



Peldaños con  
superficie anti-  
deslizante



Taps con  
superficie anti-  
deslizante

Certificados de Calidad:



**ANSI**



Altura total  
(cm)  
60



Profundidad  
peldaño (cm)  
7,6



Ancho  
total (cm)  
43



Peso  
(kg)  
3,6

Modelo	Capacidad (kg)	Peldaños
FS1502	225	2

# ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TIJERA SIMPLE

SERIE 3217 - USO PROFESIONAL



**SHOX**



Bota profesional  
antiderrapante  
protege al  
larguero



Tapa ProTop  
profesional con  
ranuras para  
herramientas



Peldaños con  
superficie  
anti-deslizante.



Shox: Sistema  
de absorción  
de impactos

Certificados de calidad:



**ANSI**



MODELO	CAPACIDAD (kg)	PELDAÑOS	ALTURA TOTAL (m)	ALCANCE USUARIO (m)	PESO (kg)
3217-04	175	4	1,25	2,56	5
3217-05	175	5	1,55	2,87	6,17
3217-06	175	6	1,86	3,16	6,50
3217-08	175	8	2,47	3,74	9,36



# ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TIJERA SIMPLE



## SERIE 3115 - USO INDUSTRIAL



3115-05



3115-06



3115-07



3115-08



Bota profesional  
antiderrapante  
protege al larguero



Tapa profesional  
con ranura porta  
herramientas



Peldaños con  
superficie anti-  
deslizante



Shox: Sistema  
de absorción  
de impactos

Certificados de Calidad:



ANSI



Altura  
Total (m)



Alcance de  
usuario (m)



Peso  
(kg)

Modelo	Capacidad (kg)	Peldaños	Altura Total (m)	Alcance de usuario (m)	Peso (kg)
3115-05	200	5	1,55	2,87	6,72
3115-06	200	6	1,86	3,16	7,52
3115-07	200	7	2,13	3,49	8,74
3115-08	200	8	2,44	3,74	10,2



# ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TIJERA SIMPLE

SERIE C-3016 - USO INDUSTRIAL PESADO



Tacones con suela anti-deslizante.



Tapa plástica con ranuras porta-herramientas.



Peldaños con superficie anti-deslizante.

Certificados de calidad:



**ANSI**



MODELO	CAPACIDAD (kg)	PELDAÑOS	ALTURA TOTAL (m)	ALCANCE USUARIO (m)	PESO (kg)
3016-04	225	4	1,22	2,58	6,44
3016-05	225	5	1,52	2,87	7,85
3016-06	225	6	1,83	3,17	8,89
3016-08	225	8	2,44	3,74	11,75
3016-10	225	10	3,05	4,32	12,79
3016-12	225	12	3,66	4,89	20,41

[www.escalerascuprum.cl](http://www.escalerascuprum.cl)

# ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TIJERA PLATAFORMA

SERIE 3243 - USO PROFESIONAL

**CUPRUM**  
ESCALERAS PROFESIONALES

3243-3



3243-4



3243-6



ProTop: Tapa profesional con ranuras para herramientas



Plataforma de trabajo 7 veces más grande



Shox: Sistema de absorción de impactos



Bola profesional antideslizante

Certificados de Calidad:



**ANSI**



Altura total (m)



Altura máx. para pararse (m)



Alcance máx. de trabajo (m)



Peso (kg)

Modelo	Capacidad (kg)	Peldaños	Altura total (m)	Altura máx. para pararse (m)	Alcance máx. de trabajo (m)	Peso (kg)
3243-3	175	3	1,70	0,86	2,86	8,5
3243-4	175	4	2	1,17	3,17	9,5
3643-6	175	6	2,61	1,75	3,75	11,5



# ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TIJERA PLATAFORMA



SERIE FXP - USO INDUSTRIAL PESADO

FXP1704

FXP1705

FXP1706

FXP1708



- ✓ Posición ergonómica que aumenta la productividad.
- ✓ Incluye imán y múltiples ranuras para herramientas.
- ✓ Gran área en la plataforma para una mayor comodidad.
- ✓ Pasamanos extendido para mayor comodidad y seguridad.

Certificados de calidad:



**ANSI**



MODELO	CAPACIDAD (kg)	PELDAÑOS	ALTURA TOTAL (m)	ALTURA (m) PLATAFORMA	ANCHO INFERIOR (cm)	PESO (kg)
FXP1704	225	4	2,00	1,17	63	10,9
FXP1705	225	5	2,31	1,45	67	12,3
FXP1706	225	6	2,61	1,75	70	13,6
FXP1708	225	8	3,22	2,34	78	20,9

[www.escalerascuprum.cl](http://www.escalerascuprum.cl)



# ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TIJERA PLATAFORMA

SERIE EFP - USO COMERCIAL

**MAGNA**  
INDUSTRIAL HEAVY DUTY



Altura total  
(abierto) (m)  
2,23



Altura total  
(cerrado) (m)  
2,36



Altura a la  
base (m)  
1,42



Tamaño  
plataforma (cm)  
40x58



Ancho  
total (cm)  
70



Peso  
(kg)  
15,2

Modelo  
EFP-05

Capacidad  
(kg)  
150

Peldaños  
5

# ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TIJERA DOBLE ACCESO

SERIE 530 - USO INDUSTRIAL PESADO



Tapa de  
acero.



Peldaños con  
superficie  
antideslizante.




Tacones con  
suela  
antideslizante.



Tirantes  
separadores  
interiores.

Certificados de calidad:



**ANSI**



MODELO	CAPACIDAD (kg)	PELDAÑOS	ALTURA TOTAL (m)	ALCANCE USUARIO (m)	PESO (kg)
530-05	225	5	1,51	2,86	9,6
530-06	225	6	1,82	3,15	11,2
530-08	225	8	2,43	3,73	14,8
530-10	225	10	3,04	4,35	18,4
530-12	225	12	3,65	4,90	26



# ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TIJERA -ARRIMO DUAL

**CUPRUM**  
ESCALERAS PROFESIONALES

SERIE 3117 - USO INDUSTRIAL



3117-08

3117-06



Escalera cerrada



**Shox:** Sistema de absorción de impactos



**Protop:** Con forma en "V" para esquinas, postes y superficies planas con ranuras porta herramientas



**Beta profesional** antideslizante protege al larguero



15cm más cerca del área de trabajo

Certificados de Calidad:



**ANSI**



Altura total (m)



Altura máx. para pararse (m)



Alcance máx. de trabajo (m)



Peso (kg)


Modelo	Capacidad (kg)	Peldaños	Altura total (m)	Altura máx. para pararse (m)	Alcance máx. de trabajo (m)	Peso (kg)
3117-06	200	6	1,75	1,16	3,16	7,5
3117-08	200	8	2,30	1,73	3,73	8

[www.escalerascuprum.cl](http://www.escalerascuprum.cl)



# ESCALERA FIBRA DE VIDRIO RECTA SIMPLE

SERIE 544 - USO INDUSTRIAL PESADO

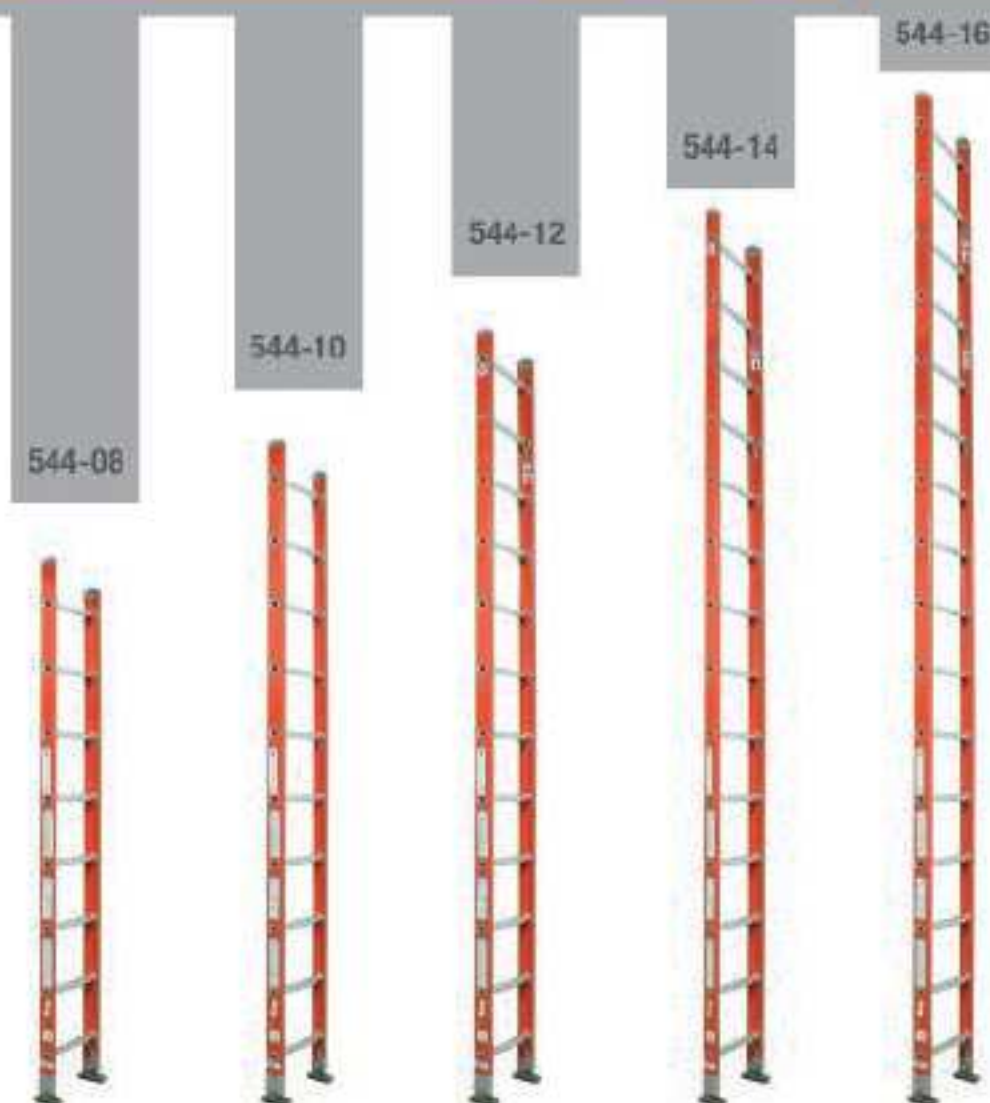

Tacones de suela anti-deslizante.




Peldaños con superficie anti-deslizante.



Peldaños en forma D.

Certificados de calidad:




**ANSI**



MODELO	CAPACIDAD (kg)	PELDAÑOS	ALTURA TOTAL (m)	ALCANCE USUARIO (m)	PESO (kg)
544-08	225	8	2,40	3,40	7,2
544-10	225	10	3,20	4,00	9,4
544-12	225	12	3,50	4,50	11,4
544-14	225	14	4,10	5,10	12,7
544-16	225	16	4,70	5,70	16,5

# ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TELESCÓPICA O EXTENCIÓN.

SERIE 534 - USO INDUSTRIAL PESADO

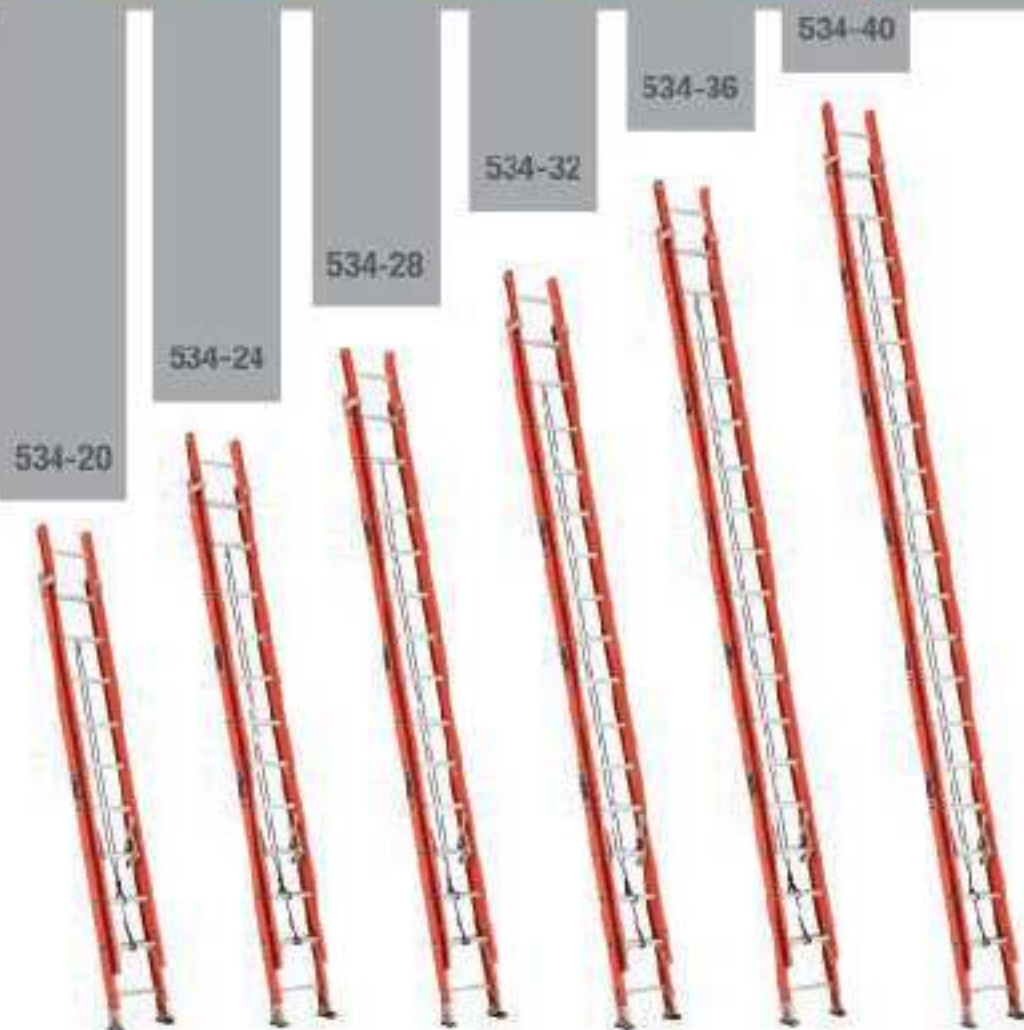

Tacones de suela  
anti -  
deslizamiento.



Sistema de  
polea y  
cuerda.



Seguro Quick  
Latch.



Guías de  
deslizamiento.

Certificados de calidad:



**ANSI**



MODELO	CAPACIDAD (kg)	PELDAÑOS	ALTURA PLEGADA (m)	ALTURA EXTENDIDA (m)	ALCANCE USUARIO EXTENDIDA (m)	PESO (kg)
534-20	225	20	3,05	5,19	6,05	19,3
534-24	225	24	3,66	6,41	7,27	22,7
534-28	225	28	4,27	7,63	8,49	25,3
534-32	225	32	4,88	8,85	9,70	31,7
534-36	225	36	5,49	9,77	10,53	32
534-40	225	40	6,10	10,67	11,14	36,1



# ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TIPO AVIÓN.



SERIE FW - USO INDUSTRIAL

FW2404



FW2406



FW2408



Certificados de calidad:



MODELO	CAPACIDAD (kg)	PELDAÑOS	ALTURA TOTAL (m)	ALTURA PLATAFORMA(m)	ANCHO PLATAFORMA (m)	PESO (kg)
FW2404	136kg	4	2.00	1.00	0.60	71
FW2406	136kg	6	2.50	1.44	0.60	85
FW2408	136kg	8	3.00	1.93	0.60	116





Al ser plegable  
permite un fácil  
almacenamiento



Robusta  
plataforma de  
trabajo



Plataformas  
individuales que  
pueden ser  
usadas a  
diferentes  
niveles

Certificados de calidad:



**ANSI**



MODELO	CAPACIDAD (kg)	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	ALCANCE USUARIO EXTENDIDA (m)	PESO (kg)
SM1504	150	1,30	0,56	1,27	3,20	22,7

# ESCALERA FIBRA DE VIDRIO MULTIPROPÓSITO (MULTIUSO)

SERIE EFV - USO COMERCIAL

**MAGNA**  
INDUSTRIAL HEAVY DUTY




Tacones  
de suela  
antideslizante



4 Cuerpos  
ajustables y  
articulables



ALCANCE  
USUARIO

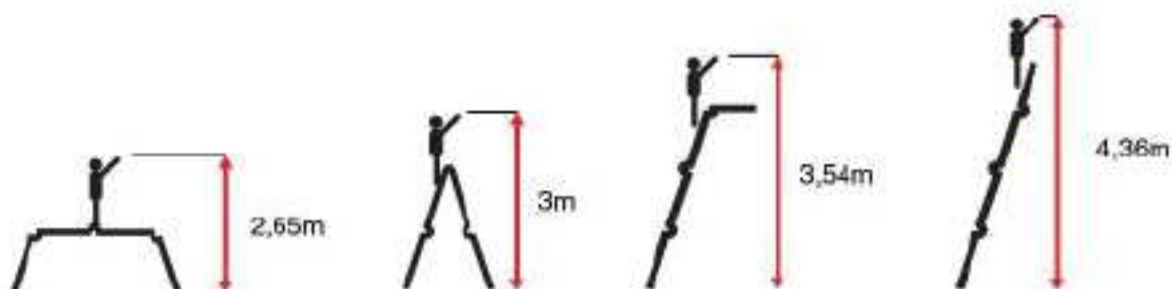

Modelo	Capacidad (kg)	Altura Plataforma (m)	Altura Tijera (m)	Altura Extendida Brazo (m)	Altura Extendida (m)	Peso (kg)
EFV-12	150	0,93	1,77	2,61	3,54	15,3



# ESCALERA DE MADERA PARA ÁTICO

SERIE WA2210 - USO DOMÉSTICO

**CUPRUM**  
ESCALERAS PROFESIONALES



Barra de acero debajo  
de cada peldaño para  
refuerzo



Mango en "T"  
ergonómico para una  
apertura más fácil



Bisagras de alta  
resistencia



Almohadillas de goma  
antideslizantes

Certificados de Calidad:

**ANSI**



Modelo	Capacidad (kg)	Altura a techo (m)	Dimensión marco techo (m)	Profundidad peldaños (cm)
WA2210	113,5	2,40 - 3,10	0,57 x 1,37	9



## TAPA PROTOP / PK-707



**Solo para escaleras de extensión fibra de vidrio Cuprum.**



Seguridad de profesionales de los sectores telefónicos, eléctricos y de cableado, sin dejar fuera los trabajos del hogar.



Soporte en V para tener mejor apoyo en esquinas y postes sin dañar la superficie.



Superficie antideslizante.



Cuenta con ranuras que permite colocar herramientas al alcance de la mano.



## GANCHOS CON SOPORTE / PK-E03



**Solo para escaleras de extensión fibra de vidrio Cuprum.**



Ganchos replegables para sujetar la escalera a cables.



Soporte en V para tener mejor apoyo en esquinas y postes sin dañar la superficie.

## BANDA AJUSTABLE / PK-E05



**Solo para escaleras de extensión fibra de vidrio Cuprum.**



Para escaleras de 16" a 40"



Ayuda a recargar la parte superior en postes, tubos o esquinas.



Nylon con sección de 5" con goma corrugada.

## SOPORTE EN V / PK-E04



Proporciona mejor apoyo en esquinas y postes sin dañar la superficie.

**PK-E04A**

Escaleras Telescópicas de 16 a 28 peldaños.

**PK-E04B**

Escaleras Telescópicas de 32 a 40 peldaños.





## KIT TRABA PELDAÑOS (PAR) / PK-100



**Solo para escaleras de extensión fibra de vidrio Cuprum.**

El mecanismo consiste en un candado que al ser accionado asegura las dos secciones de la escalera de extensión, evitando cualquier tipo de deslizamiento una vez fijada la altura deseada, brindando mayor seguridad al usuario de la escalera.



## NIVELADORES / PR-091006



**OSHA ANSI SP**

Mantiene su escalera estabilizada en posición perpendicular en terrenos desiguales.  
Kit de 2 niveladores  
Es ajustable hasta un diferencial de altura de 23 cm.  
Certificación OSHA, ANSI Y CSA

## KIT CUERDA Y POLEA / PK-120



**Solo para escaleras de extensión fibra de vidrio Cuprum.**

Sistema de polea y cuerda para operar la sección móvil de la escalera.



## KIT ZAPATAS (PAR) / PK-137



**Solo para escaleras de extensión y recta Cuprum.**

Cuerpo de acero y base de goma rígida antideslizante.

Kit contiene un par y pernos de sujeción.





# ESCALERA ACERO TABURETE SERIE 4310 HOGAR Y COMERCIAL

**Hailo**

**MADE  
IN  
GERMANY**



Seguro contra el plegado con botón de desbloqueo.



2 peldaños grandes con esterillas antideslizantes.



Fácil de guardar: plegada solo tiene 4 cm de ancho.



**EN 14183**



MODELO	CAPACIDAD (kg)	PELDAÑOS	ALTURA TOTAL (m)	ALTURA PLEGADA (m)	ALCANCE USUARIO (m)	PESO (kg)
4310-001	150kg	2	0,45	0,57	2,25	3,6

[www.hailo.cl](http://www.hailo.cl)

ESCALERA ALUMINIO  
TIPO TABURETE  
SERIE K30 HOGAR Y COMERCIAL

**Hailo**

MADE  
IN  
GERMANY



4392-801



4393-801



Fijación (bloqueo de seguridad)



Estribo de tubo cuadrado, alto y fácil de agarrar



Peldaños con estillas antideslizantes (negro)

Modelo	Capacidad (kg)	Peldaños	Altura total (m)	Altura a la base (m)	Alcance usuario (m)	Ancho (m)	Peso (kg)
4392-801	150	2	0,82	0,46	2,25	0,47	3,3
4393-801	150	3	0,105	0,69	2,45	0,47	4,6



ESCALERA ACERO  
TIPO TABURETE  
SERIE K20 - 4396/4397

**Hailo**

MADE  
IN  
GERMANY



4396-901



4397-901



Fijación (bloqueo de seguridad)



Estríbo de tubo cuadrado, alto y fácil de agarrar




Peldaños con estrillas antideslizantes (negro)

Modelo	Capacidad (kg)	Peldaños	Altura total (m)	Altura a la base (m)	Alcance usuario (m)	Ancho (m)	Peso (kg)
4396-901	150	2	0,82	0,46	2,25	0,47	5,2
4397-901	150	3	0,105	0,69	2,45	0,47	6,5

# ESCALERA ALUMINIO TIJERA CON PLATAFORMA SERIE 8160 HOGAR Y COMERCIAL

**Hailo**

**MADE  
IN  
GERMANY**

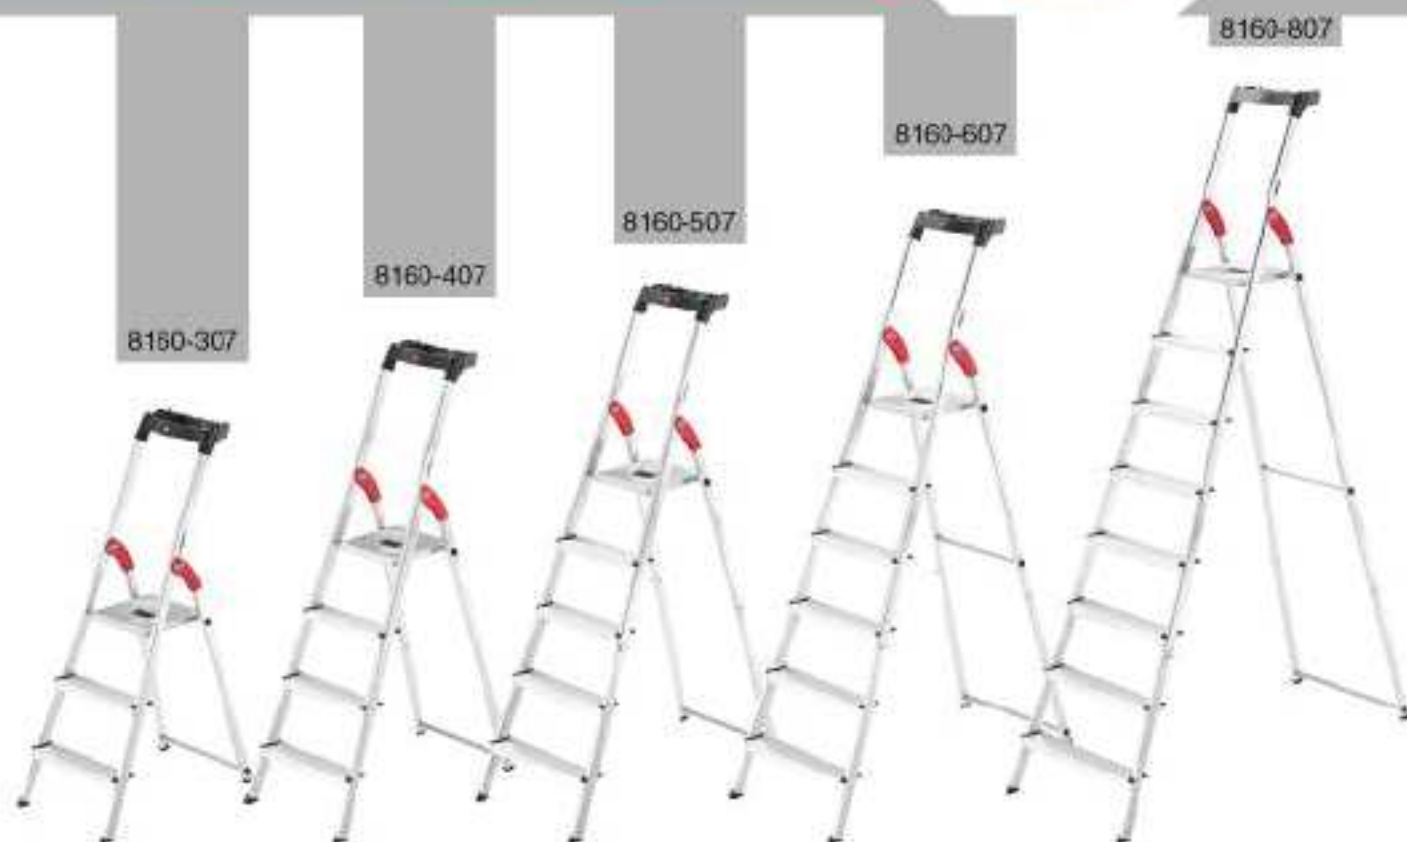

Bandeja  
multifunción



Protección de articu-  
lación Hailo patente  
alemana protegida  
por DBGM



Plataforma de acero  
con acanalado anti-  
deslizante.



Unión larguero  
peldaño segura,  
con remachado  
HighTech.



Pie de sujeción  
antideslizante.



Peldaños de  
Aluminio con  
acanalado  
antideslizante.



Modelo	Capacidad (kg)	Peldaños	Altura total (m)	Altura a la base (m)	Alcance usuario (m)	Peso (kg)
8160-307	150	3	1,25	0,62	2,62	4,2
8160-407	150	4	1,47	0,84	2,84	4,9
8160-507	150	5	1,68	1,06	3,06	5,8
8160-607	150	6	1,90	1,28	3,28	6,8
8160-807	150	8	2,34	1,72	3,72	9,1



# ESCALERA ALUMINIO TELESCÓPICA SERIE 7113-131 HOGAR Y COMERCIAL

**Hailo**

**MADE  
IN  
GERMANY**



Altura ajustable individualmente extendiendo los peldaños.



Desbloqueo único que posibilita devolver la escalera a su estado original, sencilla y segura.



Sin peligro de atrapamiento gracias a la distancia de seguridad entre los peldaños.



Protector de goma para choque contra la pared.



MODELO	CAPACIDAD (kg)	PELDAÑOS	ALTURA TOTAL (m)	ALTURA PLEGADA (m)	ALCANCE USUARIO (m)	PESO (kg)
7113-131	150kg	13	3,80	1,11	4,50	13,1

# ESCALERA ALUMINIO TIJERA TELESCÓPICA SERIE 7312 HOGAR Y COMERCIAL

**Hailo**

**MADE  
IN  
GERMANY**



2 pies de sujeción apoyados en gran superficie



Peldaños con perfil longitudinal y transversal.



Gancho de retención con seguro de transporte



Unión larguero-peldaño doblemente reforzada, muy estable



**EN 131**



Altura plegada (m)



Alcance usuario telescópica (m)



Alcance usuario tijera+telescópica (m)



Alcance usuario tijera (m)



Peso (kg)

Modelo	Capacidad (kg)	Peldaños	Altura plegada (m)	Alcance usuario telescópica (m)	Alcance usuario tijera+telescópica (m)	Alcance usuario tijera (m)	Peso (kg)
7312-007	150	3x12	3,47	9,05	5,90	4,30	28,9



# ESCALERA ALUMINIO TIJERA TELESCÓPICA SERIE 9300 INDUSTRIAL

**Hailo**

**MADE  
IN  
GERMANY**

9312-501



PARA PISOS CON  
DESNIVELES DE HASTA 15CM.



Multiuso como escalera  
convencional, de tijera y  
telescópica.



Gancho de  
retención con  
seguro de  
transporte.

9306-501

9309-501



**EN 131**

MODELO	CAPACIDAD (kg)	PELDAÑOS	ALTURA PLEGADA (m)	ALCANCE USUARIO TELESCÓPICA (m)	ALCANCE USUARIO TIJERA + TELESCÓPICA (m)	ALCANCE USUARIO TIJERA (m)	PESO (kg)
9306-501	150kg	2X6 + 1X5	1,92	4,80	3,30	2,80	15,4
9309-501	150kg	2X9 + 1X8	2,74	6,30	4,60	3,60	20,7
9312-501	150kg	3X12	3,57	9,25	6,00	4,40	30,5

# ANDAMIO Y ESCALERA DE ALUMINIO SERIE 9459-301 INDUSTRIAL

**Hailo**


**MADE  
IN  
GERMANY**



Montaje rápido y fácil "Speed Lock".  
Es posible la adaptación a escalones.  
2 elementos básicos de 6 peldaños c/u.  
Plataforma divisible.  
2 ruedas para el transporte.  
2 largueros de barandilla.  
2 travesaños diagonales de aluminio.



**EN 131**



MODELO	CAPACIDAD (kg)	PELDAÑOS	ALTURA TOTAL(m)	ANCHO TOTAL(m)	PROFUNDIDAD TOTAL(m)	ALCANCE USUARIO (m)	PESO (kg)
9459-301	150kg	2 x 6	1,80	1,63	0,68	2,90	21,5



# ANDAMIO Y ESCALERA DE ALUMINIO SERIE 9459-501 INDUSTRIAL

**Hailo**


**MADE  
IN  
GERMANY**



Montaje rápido y fácil "Speed Lock".  
Es posible la adaptación a escalones.  
2 elementos de escalera de 12 peldaños c/u.  
Plataforma de trabajo con trampilla de acceso.  
Travesaños más 2 ruedas para el transporte.  
4 largueros de barandilla.  
4 travesaños diagonales de aluminio.



**EN 131**

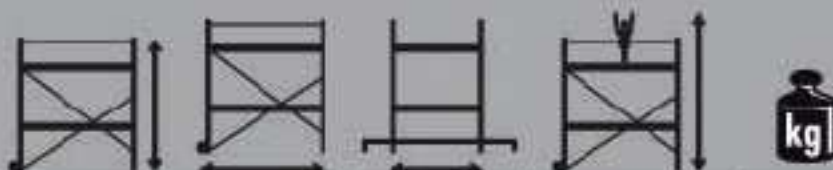

MODELO	CAPACIDAD (kg)	PELDAÑOS	ALTURA TOTAL(m)	ANCHO TOTAL(m)	PROFUNDIDAD TOTAL(m)	ALCANCE USUARIO (m)	PESO (kg)
9459-501	150kg	2 x 12	3,24	1,70	0,55	4,35	31